

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK



**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ

A tökéletes nyílászárók megalkotásához vezető utunk 2001-ben, a Hevestherm Kft. megalapításával indult. Ez az út soha nem ér véget, hiszen mindig van jobb, újabb, modernebb. Csak akkor maradhatunk az élvonalban, ha évről-évre innovatív megoldásokkal és jövőbe mutató technológiával állunk elő. E filozófiánknak és szakmai tapasztalatainknak köszönhetően a Hevestherm ajtók, ablakok és árnyékolástechnikai rendszerek maximálisan kielégítik ügyfeleink igényeit technológiai és esztétikai szempontból is. Célunk, hogy mindig a legkorszerűbb nyílászárókat kínáljuk, amelyek hosszú évek után is bizonyítják megrendelőinknek, hogy a legjobb döntést hozták, amikor minket választottak.

Mitől vagyunk kiválóak,
és hogyan váltunk a hazai
top márkák egyikévé?

T Ö B B , M I N T



150
ÉRTÉKESÍTŐ
PARTNER
ORSZÁGSZERTE



1,5
MILLIÓ
LEGYÁRTOTT
NYILÁSZÁRÓ



20
ÉVES
TAPASZTALAT



112
HOZZÁÉRTŐ
MUNKATÁRS



ABLAKOK



TOLÓAJTÓK



ERKÉLYAJTÓK



BEJÁRATI AJTÓK



Miért pont alumínium?



Mokka kotyogó 1933



iMac számítógép 2007



Sörös doboz 1933

Az alumínium, más iparágakban már bizonyított, kiváló tulajdonságai miatt válhatott a legfejlettebb nyílászárók kizárólagos alapanyagává

Kis tömegét meghazudtoló merevsége lehetővé teszi az anyagtakarékos kiképzést. A bonyolultabb nyílászáró-szerkezetek pedig nem is alkothatók meg más alapanyag használatával.

Hála a különféle profiloknak, színeknek és felületi kiképzésnek, az alumínium kiemelkedő esztétikumával minden stílusú projekthez illeszthető. Legyen szó műemléki felújításról, vidéki romantikáról, vagy ultramodernről.

Kiváló, hő- és hangszigetelés, valamint emelt szintű betörés gátlás jellemzi.

Minimális, vagy akár nulla karbantartási költség, nagyon hosszú élettartam. Magas színtartósság. Ellenáll a korróziónak.

Végtelenszer újrahasznosítható, mely tulajdonság soha nem volt aktuálisabb és fontosabb, mint napjaink klímakrízissel fenyegető világában.



Navy szék 1944



Alumínium motorblokk 1903

13

Al

Alumínium

Emelő-toló üvegfalak

Masszív, esztétikus rendszer mely sarok-üvegfelületek létrehozására is alkalmas. Ideális mind lakáscélú, mind pedig közcélú épületrészekben történő alkalmazásra, ahol nagyméretű, nyílt helyiségek kialakítása szükséges (akár 10 m feletti szélességgel is). Az ajtót kinyitva eltolódik a két szerkezetrészt elválasztó oszlop is, aminek hatására a helyiség sarokrésze szabadon átjárhatóvá válik, nem korlátozza azt a sarkon egyéb esetben elhelyezkedő oszlop

ULTRAGLIDE¹⁵³
HEVESTHERM



Technikai paraméterek:


- + 153 mm-es tok kialakítás
- + GU vasalat
- + Kefe és gumitömítés
- + Teljes RAL színskála
- + $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Sarok sorolás + - 90°-ban
- + Maximális szárnytömeg 400 kg
- + Két vagy három pályás tok
- + Lehetséges megoldások: 2-3-4-6 elemes változatban

Rendelhető extrák:

- + Melegperem, 3 rétegű üveg, kripton gáztöltés
- + Fokozott betörés elleni védelem
- + Akár fűtővezeték megjelenéssel is
- + A külső és belső oldal eltérő színben is



$$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$

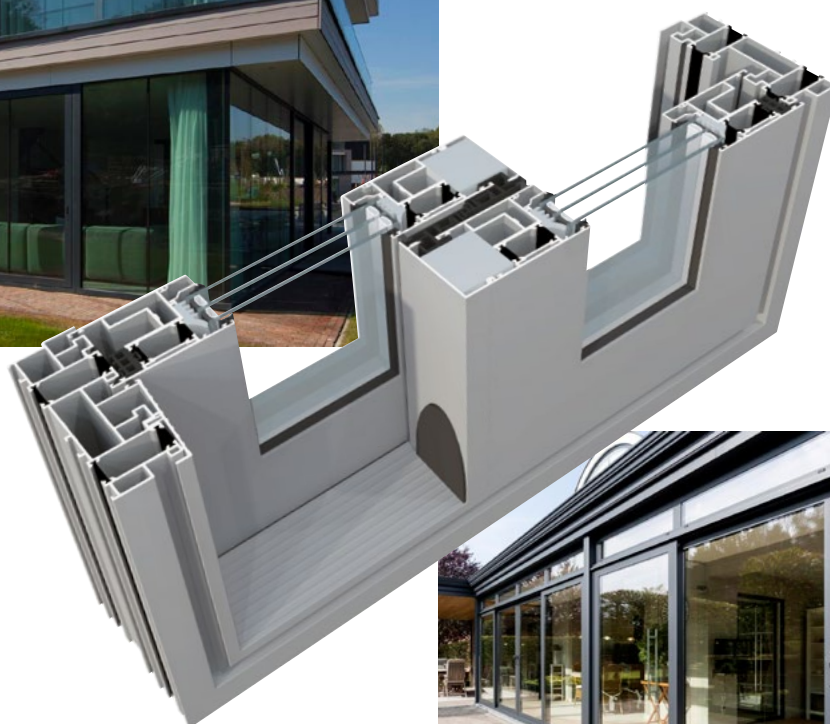

* 3000 X 2400 mm-es szerkezetre vonatkozik (speciális távtartóval, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegszerkezettel)
A rendszergazda szoftverével generált érték.

Harmonika üvegfalak

A harmonika ajtó rendszer lehetővé teszi az esztétikus beépítést, mely az épület tereinak hatékony kihasználásával biztosítja a komfortérzetet a felhasználók számára. Az alkalmazott profilok vizuális szélessége csökkent, aminek hatására a szerkezet mind fizikailag, mind optikailag könnyedé vált.

Az igényektől és a használat módjától függően a Panorama rendszer befelé illetve kifelé nyíló szerkezeteket kínál többféle szárnykombinációban.

PANORAMA⁷⁵
HEVESTHERM





* 5000 x 2200 mm-es (5 szárny) speciális távtartóval, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üveggel szerelve. A rendszergazda szoftverével generált érték.

$$U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$



Technikai paraméterek:

- + 74,5 mm-es tok kialakítás
- + PANORAMA vasalat
- + Kefe és gumitömítés
- + Teljes RAL színskála
- + $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Sarok sorolás + - 90°-ban

Opciók:

- + alacsony küszöb kefék tömítéssel, illetve jól szigetelő küszöb körbetokos szerkezeti kialakítással
- + fautáztatú festés
- + kétszínű kivitelezésre

Bejárati ajtók, portálok

Családi házaktól a középületekig mindenre kínálunk megoldást.

A *Hevestherm STAR* ajtókat alacsony energiaigényű épületekhez fejlesztették ki.

A *Hevestherm SUPERIAL* és *Hevestherm IMPERIAL* ajtók kiváló betörésgátló tulajdonsággal rendelkeznek és illeszthetők a *SUPERIAL* illetve *IMPERIAL* portálrendszerbe, így társasházak, középületek ideális bejáratai készülhetnek belőlük.

A *Hevestherm GENESIS* pedig ajtóink zászlóshajója.

**HEVES
THERM**

MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ





28



A bejárati ajtó kiemelten fontos tulajdonságai (a kiváló hang- és hőszigetelés mellett) a strapabíró, masszív kivitel és a biztonság. Ajtóinkban a zár távol helyezkedik el a szárny külső síkjától, szinte lehetetlenné téve az illetéktelen behatolást. Készülhetnek üvegezett, vagy paneles kivitelben. Felül-, és/vagy oldalvilágítókkal, de akár függönyfalba is beépíthetők. Korszerű nyitási módok is rendelhetőek, például ujjlenyomat, távirányító, kódos nyitás, stb.


GENESIS⁷⁵ⁱ⁺ HEVESTHERM

Technikai paraméterek:

- + 75 mm-es tok és szárny kialakítás
- + $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Akár 59mm-es üvegezés vagy 75 mm panelkialakítás

Opciók:


- + Emelt biztonsági szintű vasalat
- + Alternatív nyitási módok (Ujjlenyomat, távnyitás, kódos nyitás stb..)
- + Kívül vagy kívül – belül rejtett szárnyas kivitel
- + Fautánczatú, beton hatású vagy rusztikus festés
- + Eltérő szín kívül – belül

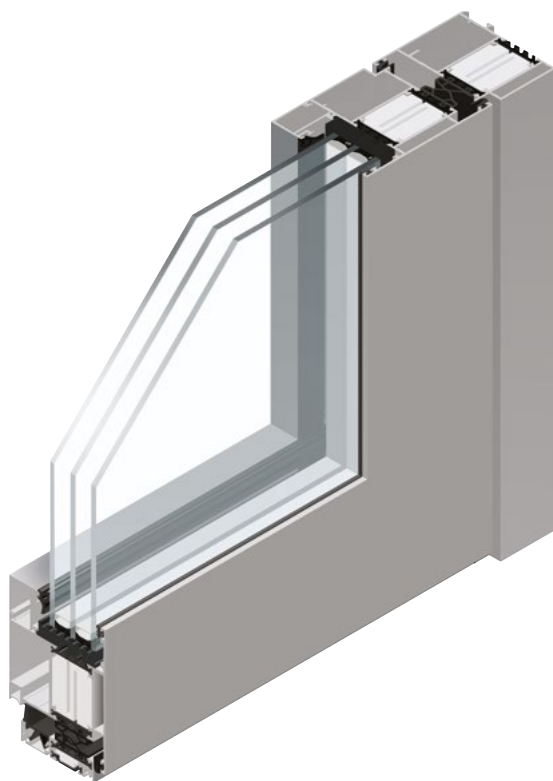



STAR AJTÓ ⁹⁰

HEVESTHERM

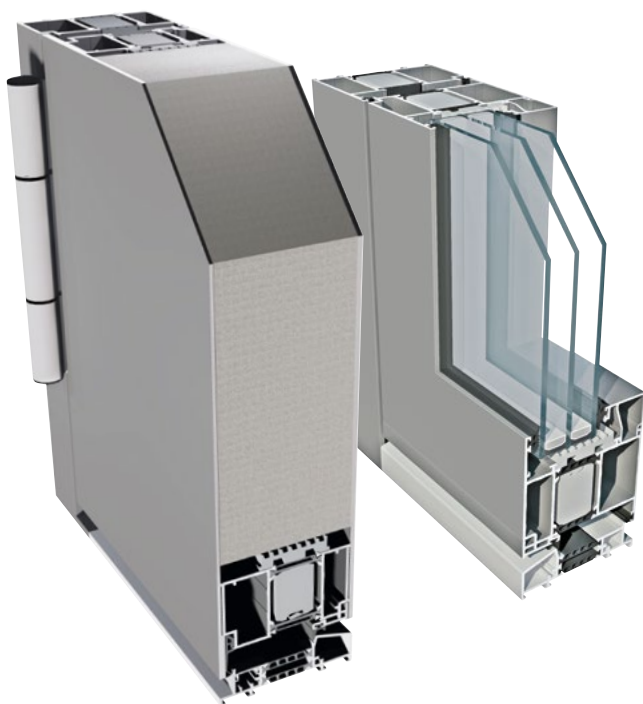

Technikai paraméterek:

- + 90 mm-es tok és szárny kialakítás
- + Extra mélységű hőhíd megszakító betét
- + Biztonsági vasalat
- + $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Akár 72 mm-es üvegezés,
vagy 90 mm panelkialakítás

Opciók:

- + Emelt biztonsági szintű vasalat
- + Alternatív nyitási módok
(ujjlenyomat, távirányító, kódos nyitás, stb.)
- + Kívül, vagy kívül-belül rejtett szárnyas kivitel
- + fautáztatú festés
- + eltérő szín kívül-belül

Mindkét rendszer – az adaptációs profiloknak köszönhetően – lehetőséget kínál portálrendszerbe történő beépítésre. A zár elhelyezkedése megnehezíti az illetéktelen behatolást.

Hőszigetelt küszöb kialakítás. A rendszer két hőszigetelt változatban is kapható: 800 i, 800 i+.

A fokozott hőszigetelést kiegészítő betétek alkalmazása teszi lehetővé. Ez a keresztmetszet hőátbocsátási tényezőjét $0,2\text{--}0,5\text{ W/m}^2\text{K}$ értékkel javítja.



SUPERIAL⁸⁰⁰ HEVESTHERM

Technikai paraméterek:

- + 75 mm-es tok és szárny kialakítás
- + biztonsági vasalat
- + akár 60 mm-es üvegezés, vagy panelkialakítás
- + $U_w = 0,96\text{ W/m}^2\text{K}^*$

Opciók:

- + Emelt biztonsági szintű vasalat
- + Alternatív nyitási módok
(ujjlenyomat, távirányító, kódos nyitás, stb)
- + Normál paneles, vagy üveges kivitel
- + Fautánzatú festés
- + Eltérő szín kívül-belül

IMPERIAL⁸⁰⁰ HEVESTHERM



Technikai paraméterek:

- + 65 mm-es tok és szárny kialakítás
- + biztonsági vasalat
- + maximum 50 mm-es üvegezés
- + $U_w = 1,07\text{ W/m}^2\text{K}^*$

Opciók:

- + Emelt biztonsági szintű vasalat
- + Üveges kivitel
- + Fautánzatú festés
- + Eltérő szín kívül belül

Ablakok

Általában úgy gondolunk az alumínium ablakokra, mint a középületek, vagy a modern építészet kizárólagos eszközeire. Holott rengeteg évszázados épület rekonstrukciójánál, vagy családi házak energetikai célú felújításnál bizonyította létjogosultságát.

Tény, hogy napjainkban a műanyag ablakok mellé sokan már alumínium bejárati ajtót rendelnek, felismerve az alumínium szerkezetek tartósság és a biztonság terén nyújtott előnyeit, amely egy bejárati ajtónál kiemelten fontos. Miért érné be ennyivel, ha ablakai is készülhetnek ebből a nagyszerű anyagból akár felújításról, akár új építésű ingatlanról legyen szó.

**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ





GENESIS⁷⁵ⁱ⁺


HEVESTHERM

Technikai paraméterek:

- + 75 mm-es tok kialakítás
- + MASTER WEEN vasalat
- + Hibás működtetés gátlóval
- + Hármás gumitömítés
- + $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Akár 65mm-es üvegezés
- + Teljes RAL színskála

Opciók:

- + Alakos és íves kivitelű
- + Plusz hőszigetelő betét alpból a csomag része
- + Fautánczátú, beton hatású vagy rusztikus festés
- + Eltérő szín kívül – belül
- + Rejtettszárnnyas kivitelezés

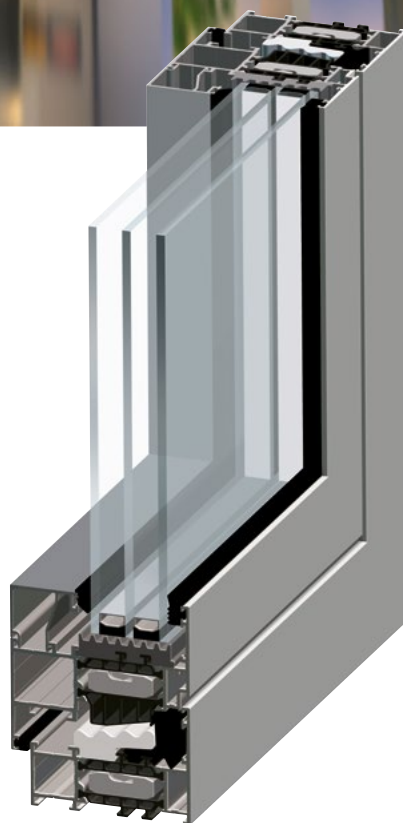

*1 400 x 1 480 mm-es, 1 szármű b-ny, speciális távtartókkal rendelkező, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegszerkezettel.
A rendszergazda szoftverével generált érték.

Technikai paraméterek:

- + 75 mm-es tok kialakítás
- + MASTER WEEN vasalat
- + Hibás működtetés gátlóval
- + Hármás gumitömítés
- + $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + $U_w = 1,03 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Teljes RAL színskála

Opciók:

- + Alakos és íves kivitel
- + Plusz hőszigetelő betét
- + Fa utánzatú festés
- + 2 színű kivitelezés
- + 3 rétegű üvegezés




SUPERIAL⁷⁵
HEVESTHERM

A Hevestherm SUPERIAL
ablakok függőnyfal
rendszerekbe is
beszerelhetők



A Hevestherm IMPERIAL ablakok függőnyfal
rendszerbe is beszerelhetők

IMPERIAL⁶⁵
HEVESTHERM

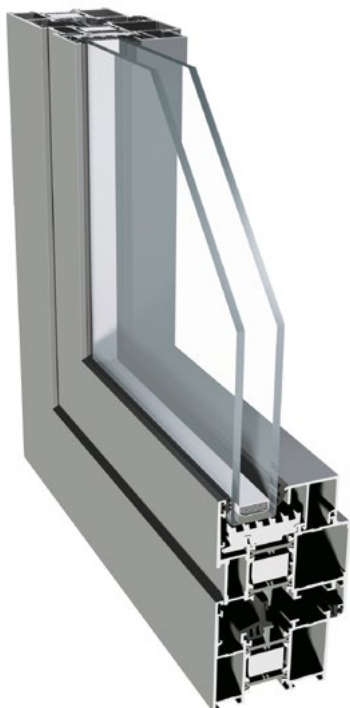

Technikai paraméterek:

- + 65 mm-es tok
kialakítás
- + MASTER WEEN vasalat
- + Hibás működtetés gátlóval
- + Hármás gumitömítés
- + $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + $U_w = 1,03 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Teljes RAL színskála

Opciók:

- + Alakos és íves kivitel
- + Plusz hőszigetelő betét
- + Fa utánzatú festés
- + 2 színű kivitelezés
- + 3 rétegű üvegezés

Technikai paraméterek:

- + 90 mm-es tok kialakítás
- + MASTER WEEN vasalat
- + Hőszigetelő betét, már az alapkivitelen
- + $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + Hibás működtetés gátlóval
- + Hármás gumitömítés
- + Teljes RAL színskála

Opciók:

- + fautáztatú festés
- + eltérő szín kívül-belül
- + íves, alakos kialakítás



STAR⁹⁰
HEVESTHERM




*1400 x 1480 mm-es, 1 számú b-ny, speciális távtartókkal rendelkező, $U_w = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegszerkezettel.
A rendszergazda szoftverével generált érték.

Függönyfalak

A Hevestherm MC Wall korszerű, egyszerű és összetett függönyfalak tervezését lehetővé tévő alumínium rendszer. A Hevestherm MC Glass függönyfal rendszer kívülről nem látható alumíniumszerkezettel rendelkezik. A külső felületen kizárólag az üvegtáblák láthatók, melyeket egymástól szerkezeti szilikonragasztóval kitöltött fugák választanak el. Mindkét rendszerbe beépíthetők a Hevestherm alumínium nyílászárói.


**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



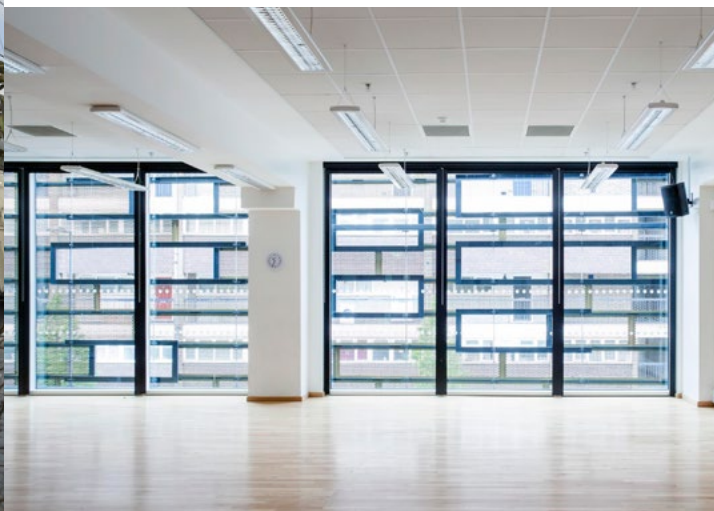

Az Hevestherm MC Wall függőnyfal rendszere rendkívül széleskörűen alkalmazható, pl. könnyűszerkezetes, látszóbordás függőnyfalak, tetők, bevilágítók, valamint télikertek szerkesztéséhez és gyártásához. Statikai előírásoknak megfelelően méretezett, oszlopok (lizénák) és bordák széles választékából épülhet fel. Lehetőség van izolátorok beépítésére a kitöltő elemek vastagságától függően. A párazáró és páraáteresztő fóliák könnyített rögzítése a függőnyfal kerületén, a legújabb beépítési előírások figyelembevételével. Különféle díszlécek használatával a függőnyfal megjelenése igény szerint megváltoztatható, díszíthető.

MC WALL⁵⁵ HEVESTHERM

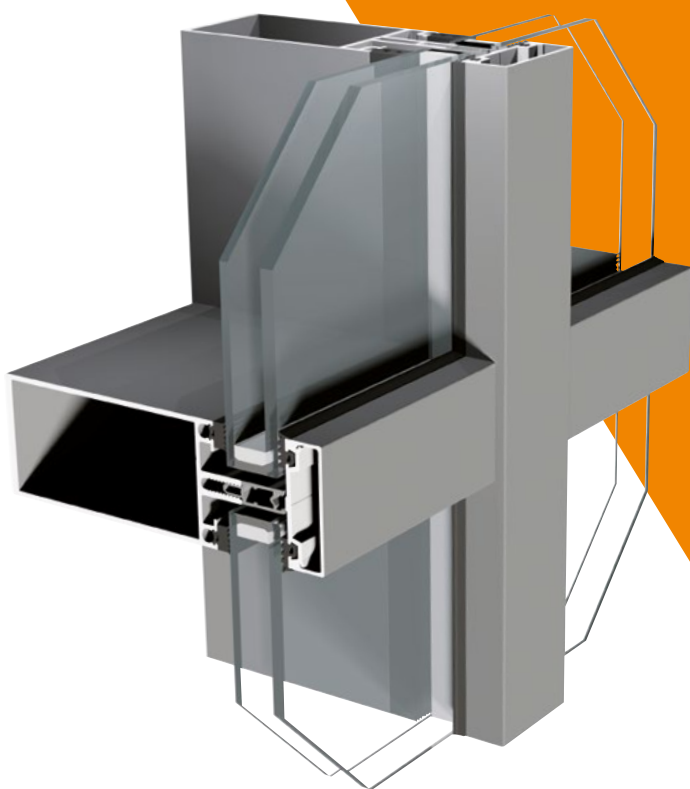

Technikai paraméterek:

- + lizénájának profilmélysége 40–250 mm
- + borda profilmélysége 35–209 mm
- + látható szélesség lizénánál és bordánál 55 mm
- + üvegezése 1–58 mm között
- + hőszigetelése $U_f=0,9-2,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- + a RAL színskála bármely színében kérhető

Opciók:

- + Különféle takaró- és díszlécek
- + igény szerint emelt szintű hőtechnikai tulajdonságokkal is elérhető




Technikai paraméterek:

- + látható szélesség belső oldalon a lizénánál és bordánál 55 mm
- + üvegezése 1–58 mm között
- + hőszigetelése $U_f=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ -tól*
- + a RAL színskála bármely színében kérhető

Opciók:

- + lizénák és bordák széles választéka
- + igény szerint emelt szintű hőtechnikai tulajdonságokkal is elérhető

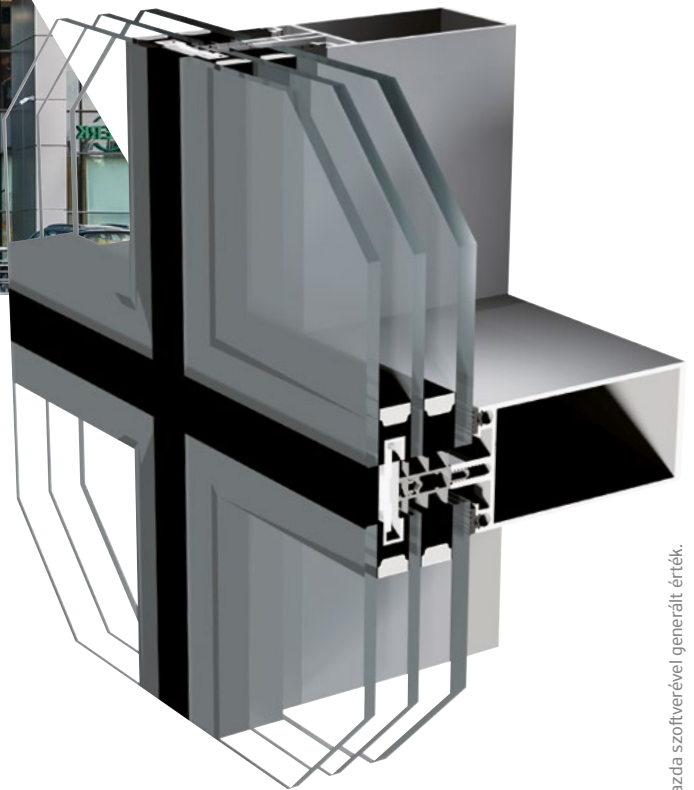

Nem hőszigetelt rendszer

Hőhidas alumíniumprofil-rendszer, mely egyaránt alkalmazható a beltérben és a kültérben. Az ablakok, ajtók és válaszfal szegmensek általános használatra nem csak irodaházakban, hanem társasházakban, középületekben és ipari létesítményekben egyaránt alkalmazhatók.

ECONOLINE⁵¹
HEVESTHERM



Technikai paraméterek:

- + 51 mm-es tok kialakítás
- + MASTER WEEN vasalat


+ Hibás működtetés gátlóval

+ Kettős gumitömítés

+ Teljes RAL színskála

Rendelhető extrák:

- + füstbiztos kivitelű Econoline ajtók

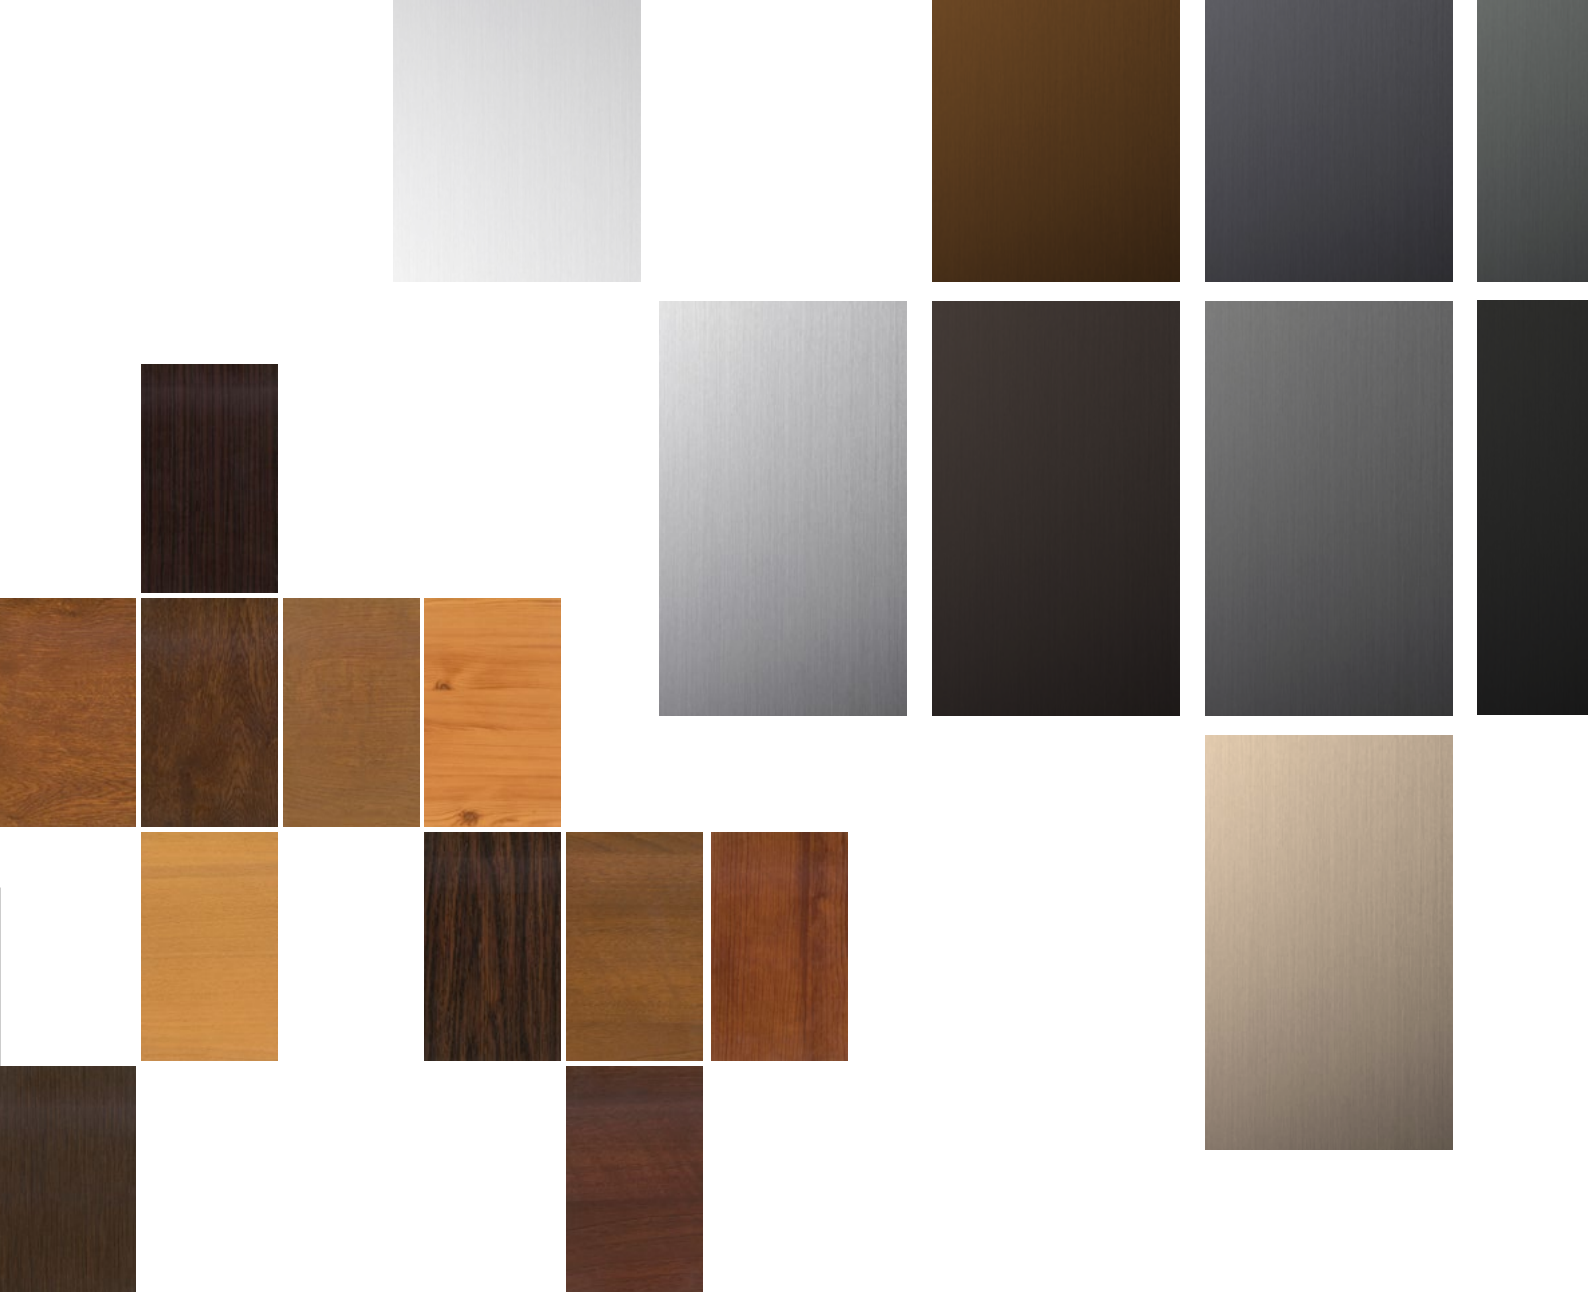

Színek és textúrák*

Az alumínium önmagában is hosszú évtizedekig ellenáll az időjárás és a légszennyezés káros hatásainak. A különböző felületkezelési eljárások ezt az időtartamot hosszabbítják meg, valamint növelik az ajtók, ablakok esztétikai értékét, porszórt, fautáztatú, vagy eloxált felületek teszik egyedivé és az épület látszó felületeivel harmonizálóvá vagy éppen kontrasztban állóvá új nyílászáróját.



*A feltüntetett színek csak az opciók sokféleségét szimbolizálják és a nyomdai technológia korlátai között mozognak. A teljes, vagy egy konkrét nyílászáróhoz elérhető választékot partnereinknél tekintheted meg.

3360 HEVES, EGRI ÚT 18. • TELEFON: +36 20 966 5097, +36 20 234 4226
E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU • WWW.HEVESTHERM.HU



AZ ÖN HIVATALOS
HEVESTHERM PARTNERE