




3360 HEVES, EGRI ÚT 18. • TEL.: +36 20 286 8888 • E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU • WWW.HEVESTHERM.HU

Smart Slide
NEO TOLÓAJTÓK



STÍLUS
DIZÁJN
TECHNOLÓGIA

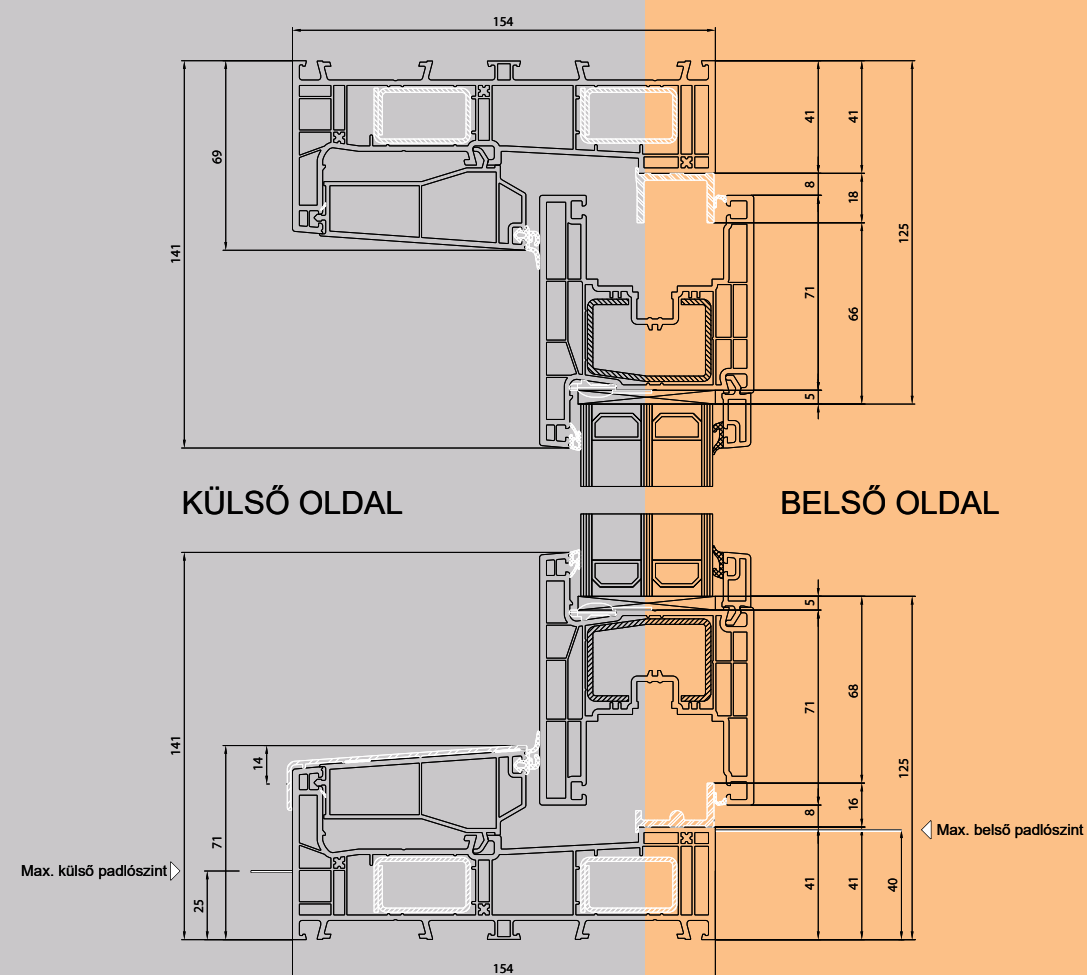

HEVES
THERM
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ

A CO₂-LÁBNYOM CSÖKKENTÉSE egyben bolygónk jövője

Szögletes kialakítás, megbízható önzáró mechanizmus, alacsony erőszükséglet, magas tömítettség... Lehetetlen felsorolni mindazokat az előnyöket, amelyek a tolóajtók új generációját a legmagasabb értéket képviselő nyílászárók közé emelik. Rendkívül vékony profiljának köszönhetően a SmartSlide Neo tolóajtó nemcsak a lehető legtöbb természetes fényt tereli otthonunkba, de a nagy üvegfelületeken keresztül a Nap sugarai élettel töltik meg a belső helyiségeket. Ezzel az elegáns megoldással jelentősen csökkenhet fűtésszámlánk. Tegyük egy újabb környezettudatos lépést a fenntarthatóság irányába!


MAXIMÁLIS TÖMÍTETTSÉG

A SmartSlide Neo tolóajtók innovatív záródási mechanizmusa és a kiváló minőségű tömítések garantálják, hogy a szerkezetek a legmagasabb vízzárási és szélállóági igényeket is kielégítsék.



Aludec felületek


Az Aludec borítások kültéren és beltéren is kiválóan alkalmazhatók. Varázslatos módon keltik életre az alumínium felületek letisztult, kissé ipusztériális, mégis elegáns megjelenését. Nemcsak tapintás terén, de látványban is a porszórt alumínium finom, strukturált felületét idézik.



Aludec
anthrazitgrau



Aludec
DB703



Aludec
umbragrau



Aludec
fenstergrau



Aludec
jet black



Aludec
basaltgrau



Aludec
verkehrsweiß



KÉT VILÁG KÖZÖTT

Elérkezett az idő, amikor a belső tereket és a végtelen külvilágot csupán egy karcsú, egyedülállóan vékony profillal rendelkező tolóajtó választja el. Otthonunk szinte összeolvad a természettel a hatalmas üvegfelületeknek köszönhetően. És amikor úgy döntünk, hogy privát szféránkat közvetlenül összekapcsoljuk környezetünkkel, egyszerű dolgunk van: a SmartSlide Neo tolóajtó kiemelkedő működésének és könnyű mozgathatóságának köszönhetően lágyan sikklik a helyére.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK:

- + Beépítési mélység: 154 mm
- + Beépíthető üvegszerkezet 54 mm-ig
- + Alapáron 3 rétegű üvegezés
- + Modern kialakítás
- + Különböző nyitási mechanizmusok: A + C séma
- + Számos dekoratív felülettel elérhető
- + Maximális méret: 6000 x 2500 mm-ig (C séma esetén)
- + $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3 rétegű alapüvegezés esetén)
- + Nagyobb biztonság, több záródási pont

